


FETK-S1.1 – Schnelle Steuergeräteschnittstellen

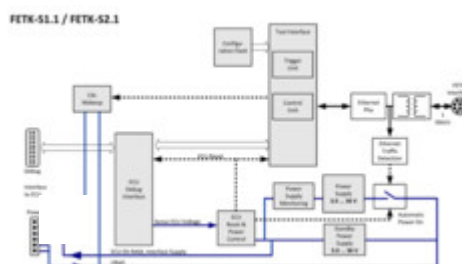

CPU-Schnittstelle

Unterstützte
Mikroprozessoren

Infineon Aurix-Familie (TC2xx und TC3xx)

Eine vollständige Liste der unterstützten Mikroprozessoren entnehmen Sie bitte dem Produkthandbuch.

Konfiguration

Projektspezifische Speicherplatzkonfiguration wird im EEPROM gespeichert

Board

ca. 46 x 37 x 13,1 mm / 1,811 x 1,4567 x 0,5157 Zoll

Abmessungen (LxBxH¹)

(Anmerkung 1: Die Höhe beinhaltet ein mit dem CON3-Anschluss verbundenes Kabel CBAM300 / CBAM305 / CBAM340)

Stromversorgung

Eingangsspannung

6,6 V bis 32 V

Spannungseinbruch $\heartsuit$ sec: 3V


Eingangsstrom bei 12 V

ca. 95 mA im Normalbetrieb

ca. 16 mA im Standby-Betrieb	
Speicheremulation	
Emulationsspeicher	abhängig vom Prozessor
Messdatenspeicher	abhängig vom Prozessor
Host-Schnittstelle	
Verbindung	1 Gbit/s Ethernet
Kabellänge	max. 30 m / 100 ft
Ethernet-Schnittstelle	Gleichspannungsentkopplung
Betriebstemperatur	
Temperaturbereich	-40°C bis +110°C / -40°F bis +230°F C18


Dieses Produkt wurde für automotive Anwendungen entwickelt und freigegeben. Für eine Benutzung in anderen Anwendungsfeldern, wenden Sie sich bitte an Ihren ETAS-Ansprechpartner.

Bestellinformationen

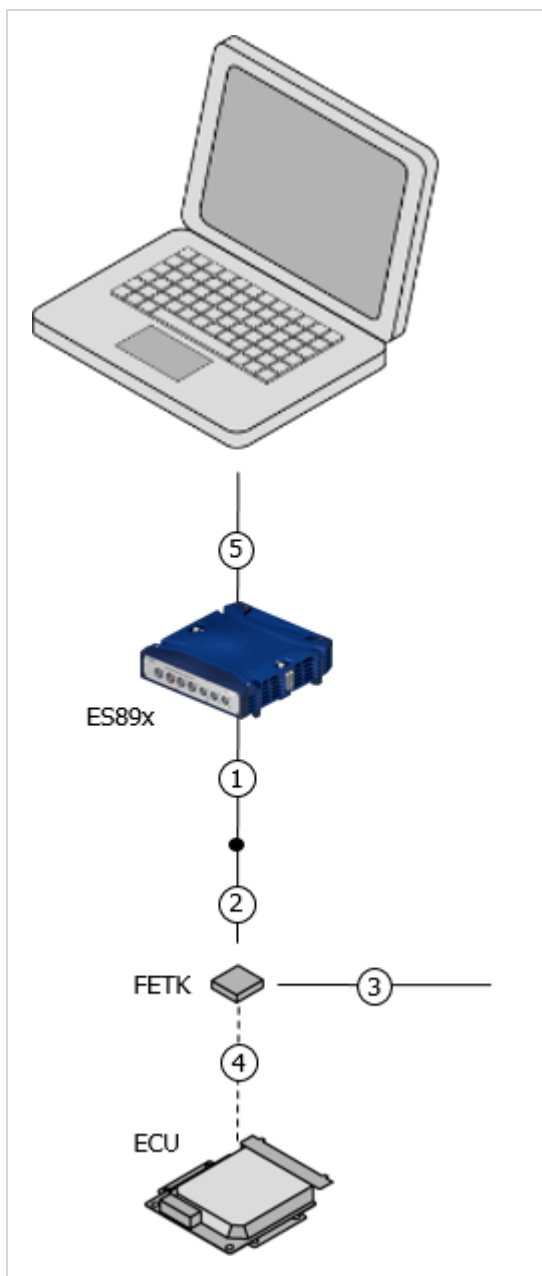

- 1 – ES89x-Schnittstellenkabel
- 2 – Steuergeräteadapterkabel
- 3 – Stromversorgungskabel
- 4 – FETK-Steuergeräte-Adapter
- 5 – Ethernet-PC-Verbindung


Artikelbezeichnung	Kurzname	Bestellnummer
FETK-S1.1		
Emulatortastkopf für die Infineon TC2xx AURIX-Mikroprozessor-Familie, Steuergeräteanbindung über 10 pin-SAMTEC- und 6 pin-MOLEX-Stecker, mit zusätzlichem Adapter	FETK-S1.1A	F-00K-111-101

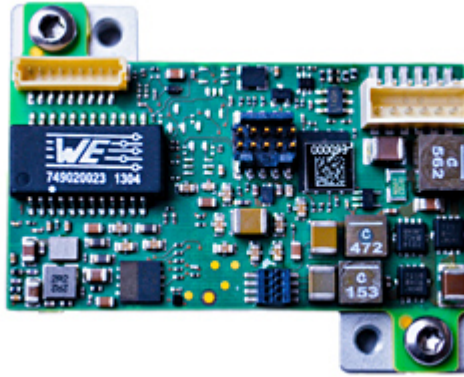

Emulatortastkopf für die Infineon TC3xx AURIX-Mikroprozessor-Familie, Steuergeräteanbindung über 10 pin-SAMTEC- und 6 pin-MOLEX-Stecker, mit zusätzlichem Adapter

FETK-S1.1B

F-00K-111-264

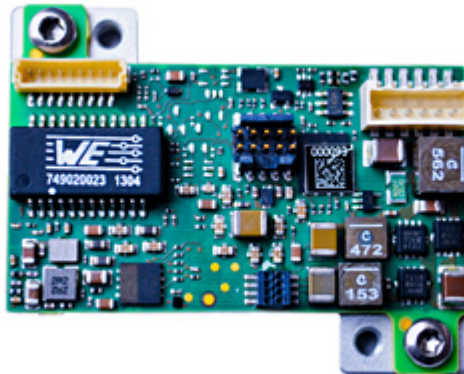


Optionales Zubehör für FETK-S1.1

1 – ES89x-Schnittstellenkabel

1-GBit/s-Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m

CBE260.1-3


F-00K-109-446



1-GBit/s-Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 8 m

CBE260.1-8

F-00K-109-447



2 – Steuergeräteadapterkabel

FETK Steuergeräte-Adapterkabel, in einer PG9-Verschraubung vormontiert, Schirm auf dem Steuergeräte-Gehäuse, Lemo 1B PHM - JST SHR(10mc-9fc), 0m60

CBAM300.3-0m6 F-00K-112-469



FETK-Steuergeräteadapterkabel, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc), 0m60

CBAM340.1-0m6 F-00K-109-302



2&3 – Kombinierte Steuergeräteadapter- und Stromversorgungskabel

FETK-Steuergeräteadapter- und Stromversorgungskabel, vormontiert in einer PG9-Verschraubung, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc) / Lemo 0B PHG - offene Enden (2fc-1c), 0m60

CBAM305.1-0m6 F-00K-109-297




3 – Stromversorgungskabel

Externes Stromversorgungskabel für ETKs, Lemo 0B FGG - offene Enden (2fc-1c), 2 m

K70.1

F-00K-109-270



ETK-Stromversorgungskabel zur externen Stromversorgung, mit Filterspule, Lemo 0B EGG - offene Enden (2fc-1c), 0m2

KA50

F-00K-000-940



4 – FETK-Steuergeräte-Adapter

ETAM2 ETK-Steuergeräteadapter, MOLEX - offene
Enden (6fc - 6c), 0m25

ETAM2

F-00K-109-306



ETAM5-FETK-Steuergeräteadapter, MOLEX -
MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136

ETAM5


F-00K-110-101



ETAM8B BR_XETK-S3 Steuergeräteadapter, FCI -
SAMTEC SFM (20c - 10fc), 0m11

ETAM8B

F-00K-110-881



5 – Ethernet-PC-Verbindung

Weitere Informationen zur Ethernet-PC-Verbindung finden Sie auf der
[Kabelseite Ethernet-Verbindung](#).

Hinweis: Diese Darstellung enthält nur eine Auswahl der verfügbaren Adapter.
Eine vollständige Übersicht finden Sie im Benutzerhandbuch des ETK.

